

Pompa ciepła powietrzna MONOBLOK
R290 - 7 kW, 3 fazowa, 400 V
+ Controlbox

LG THERMA V | DLU428

Monobloc R290 7 kW z zasilaniem III fazowym, jednostką zewnętrzną oraz jednostką wewnętrzną sterującą Controlbox. Zestaw wykorzystuje czynnik chłodniczy R290, wbudowany sterownik Standard III oraz łączność PV/EES lub Smart Grid.



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Moc grzewcza 7 kW
- Zasilanie 3-fazowe 400 V
- Czynnik chłodniczy R290
- Zestaw z Controlbox
- PV/EES lub Smart Grid
- Klasa energetyczna A+++

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc grzewcza	7 kW
Zasilanie	3 fazowa, 400 V
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Jednostka zewnętrzna	HM073HF.UB40
Jednostka sterująca	Controlbox PHCS0
Wbudowany sterownik	Standard III
Łączność	PV/EES lub Smart Grid
Klasa energetyczna	A+++
Opakowanie	1 kpl

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

- Jednostka zewnętrzna Monobloc R290 7 kW, 3-fazowa
- Jednostka wewnętrzna sterująca Controlbox
- Wbudowany sterownik Standard III
- Łączność PV/EES lub Smart Grid

DANE PODSTAWOWE

Marka	LG
Seria	THERMA V
Typ	Pompa ciepła monoblok R290 + Controlbox
Model / zestaw	DLU428
Numer katalogowe	PHCS0, HM073HF.UB40

WYMIARY I MASA

Głębokość	0,625 m
Szerokość	1,38 m
Wysokość	1,18 m
Waga	156,2 kg
Objętość	1,067 m³

Pompa ciepła powietrzna MONOBLOK R290 - 7 kW, 3 fazowa, 400 V + Controlbox ZESTAW DLU428

Monobloc R290 7 kW zasilanie III fazowe

Zestaw obejmuje jednostkę zewnętrzną Monobloc R290 7 kW z zasilaniem III fazowym oraz jednostkę wewnętrzną sterującą Controlbox. Rozwiązanie przeznaczone jest do nowoczesnych instalacji grzewczych, w których liczy się wysoka efektywność, wygodne sterowanie oraz możliwość integracji z dodatkowymi źródłami energii.

Czynnik R290 i sterowanie Standard III

Urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R290. W zestawie znajduje się jednostka wewnętrzna sterująca Controlbox z wbudowanym sterownikiem Standard III, co ułatwia obsługę instalacji oraz nadzór nad pracą systemu.


Łączność PV/EES lub Smart Grid

Zestaw umożliwia łączność PV/EES lub Smart Grid, dzięki czemu może współpracować z nowoczesnymi instalacjami energetycznymi. To rozwiązanie wspiera optymalizację pracy pompy ciepła i lepsze wykorzystanie energii dostępnej w budynku.

Kluczowe zalety

Najważniejsze atuty zestawu to moc 7 kW, zasilanie 3-fazowe 400 V, czynnik chłodniczy R290, jednostka Controlbox, wbudowany sterownik Standard III oraz klasa energetyczna A+++.

Przykładowy schemat instalacji

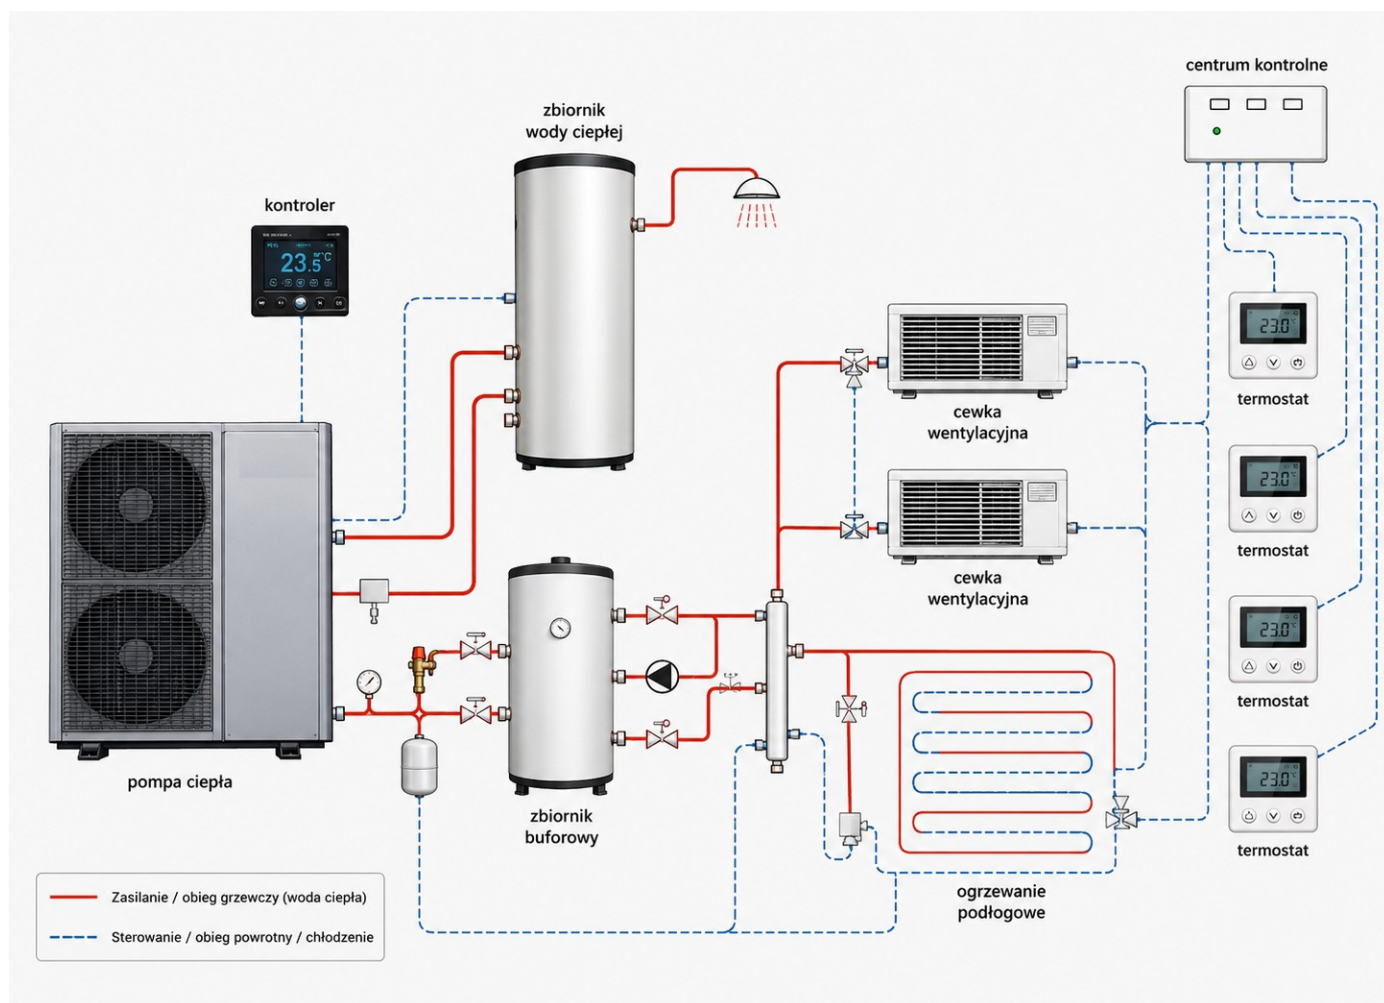

Kontakt

Telefon: +48 661 386 020

E-mail: kontakt@voltgreen.pl

Strona www: voltgreen.pl