

Pompa ciepła powietrzna monoblok
S2125-12 - 9,9 kW, 3 fazowa, 400 V,
R290

NIBE S2125 | 064217

Wysokotemperaturowa powietrzna pompa ciepła monoblok NIBE S2125-12 do ogrzewania, chłodzenia aktywnego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie wykorzystuje naturalny czynnik R290, pracuje w układzie 3-fazowym 400 V i wyróżnia się wysoką efektywnością A+++ oraz cichą pracą.



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Moc grzewcza 9,9 kW
- Zasilanie 3-fazowe 400 V
- Chłodzenie aktywne
- Sterowanie myUplink
- Klasa energetyczna A+++
- Możliwość pracy kaskadowej

DANE PODSTAWOWE

Marka	NIBE
Seria	S2125
Typ	Powietrzna pompa ciepła monoblok
Model	S2125-12 / 064217

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc grzewcza przy 7/35°C (EN 14511)	9,9 kW
Napięcie zasilania	400 V
Liczba faz	3
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Do chłodzenia aktywnego	tak
Do ciepłej wody użytkowej	tak
Klasa energetyczna CO	A+++
Klasa energetyczna CWU	A+++
Moc akustyczna (EN 12102, 0/35°C)	49 dB
Kaskadowość	tak

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

- Naturalny czynnik chłodniczy R290
- Wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego
- Praca kaskadowa do 8 jednostek
- Sterowanie przez Internet przez NIBE Uplink/myUplink

WYMIARY I MASA

Głębokość	0,831 m
Szerokość	1,140 m
Wysokość	1,080 m
Waga wysyłkowa	180 kg
Objętość wysyłkowa	1,201 m³

Pompa ciepła powietrzna monoblok S2125-12 - 9,9 kW, 3 fazowa, 400 V, R290 wysokotemperaturowa 064217

Nowoczesne ogrzewanie z pompą ciepła NIBE S2125-12

Pompa ciepła powietrze-woda NIBE S2125-12 to zaawansowane rozwiązanie grzewcze, wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy R290. Urządzenie, dzięki modulowanej mocy grzewczej do 9,9 kW, zapewnia komfort termiczny w domu, jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji. Jest to idealny wybór zarówno dla nowych, jak i modernizowanych budynków.

Efektywność i ekologia w jednym

NIBE S2125-12 charakteryzuje się wysokim sezonowym współczynnikiem efektywności SCOP, co przekłada się na niskie rachunki za ogrzewanie. Urządzenie jest w stanie efektywnie pracować nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, utrzymując temperaturę zasilania do 65°C. Wykorzystanie naturalnego czynnika chłodniczego R290 minimalizuje wpływ na środowisko, a wbudowana funkcja aktywnego chłodzenia pozwala korzystać z komfortu również latem. Niski poziom hałasu 49 dB zapewnia wygodną eksploatację bez uciążliwych dźwięków.


Uniwersalność i łatwość integracji

Pompa ciepła NIBE S2125-12 jest urządzeniem typu monoblok, co oznacza prosty montaż i brak konieczności posiadania dodatkowych elementów zewnętrznych. Może współpracować z różnymi źródłami ciepła oraz istniejącymi systemami grzewczymi. Możliwość podłączenia zasobnika c.w.u. lub centrali wewnętrznej pozwala na kompleksowe rozwiązanie w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie oferuje sterowanie przez Internet za pomocą aplikacji NIBE Uplink/myUplink, a możliwość kaskadowego połączenia do 8 jednostek pozwala dopasować moc do większych budynków.

Najważniejsze cechy

Wysoka efektywność, ekologiczny czynnik R290, szeroki zakres pracy do -25°C, funkcja chłodzenia aktywnego, niski poziom hałasu 49 dB, łatwa integracja z różnymi systemami grzewczymi, inteligentne sterowanie, monoblokowa konstrukcja oraz możliwość pracy kaskadowej sprawiają, że NIBE S2125-12 to inwestycja w komfort, oszczędność i nowoczesne ogrzewanie.

Przykładowy schemat instalacji

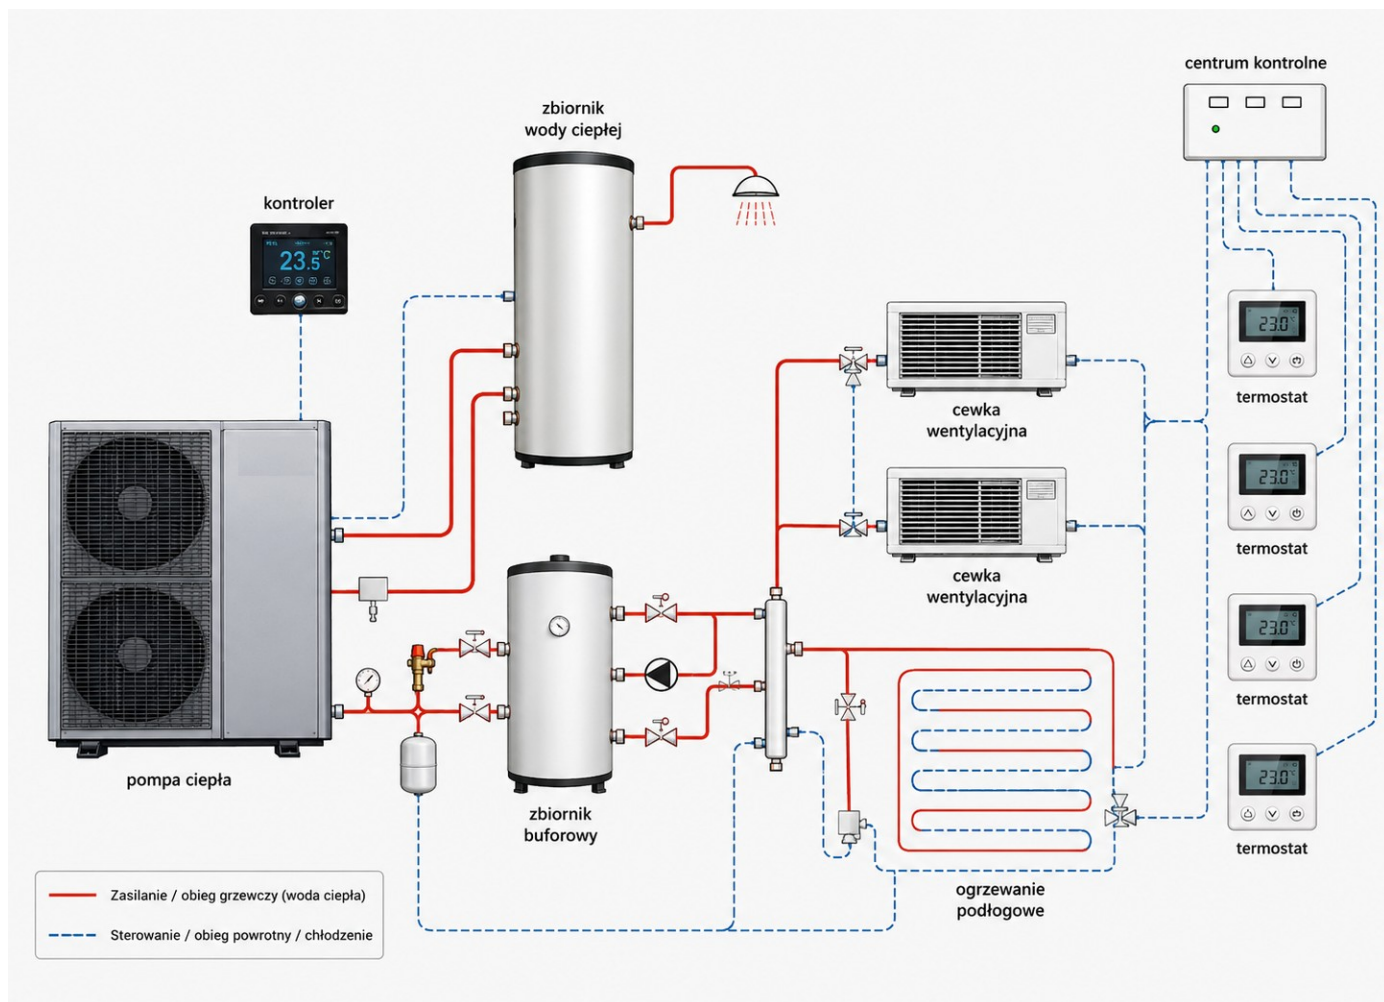

Kontakt

Telefon: +48 661 386 020

E-mail: kontakt@voltgreen.pl

Strona [www: voltgreen.pl](http://www.voltgreen.pl)